

附件 1：施工图及效果图

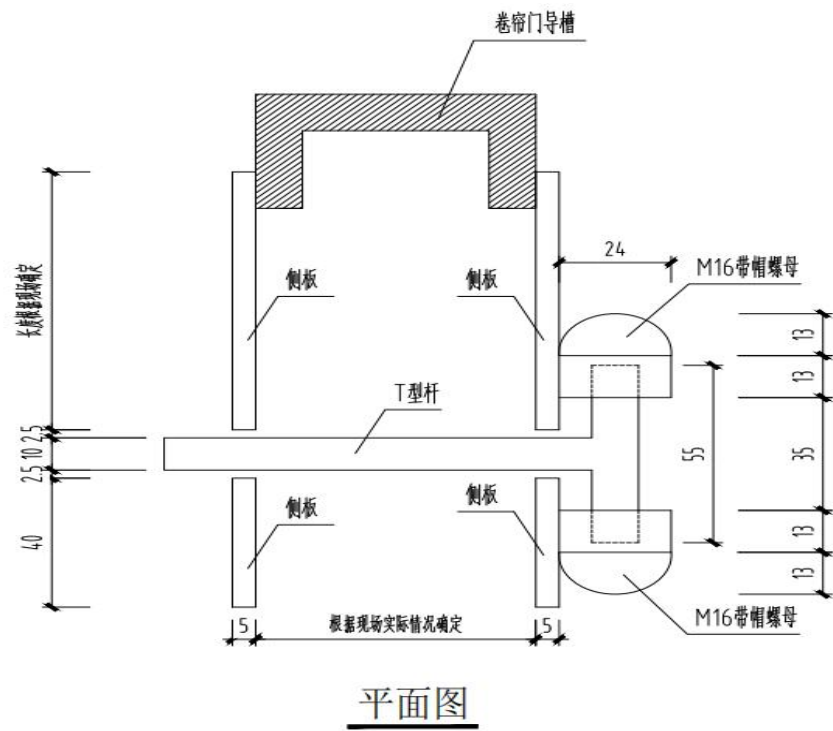
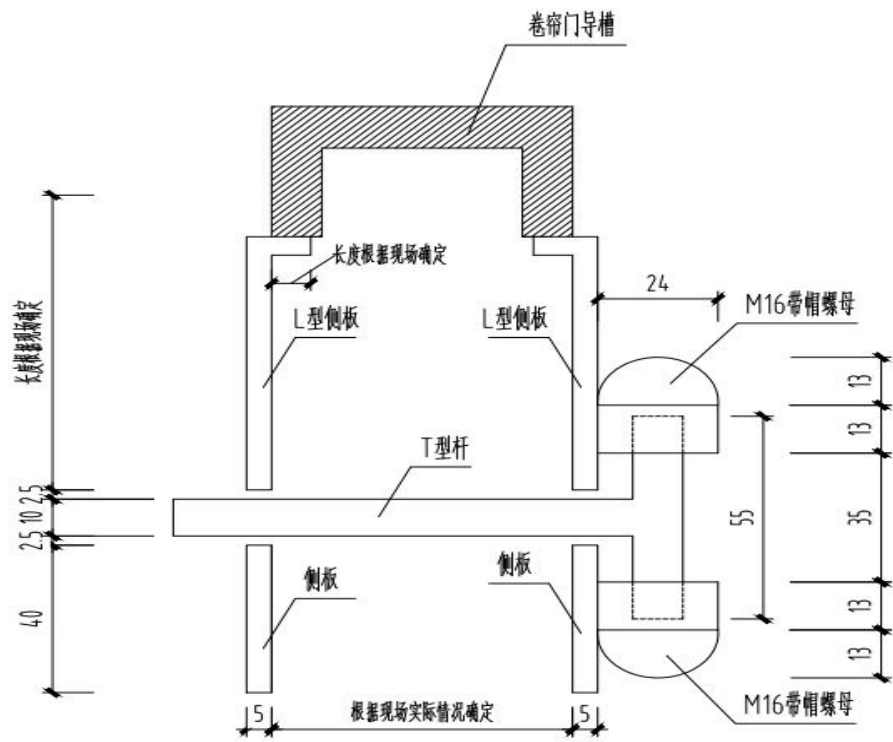


图1 施工图




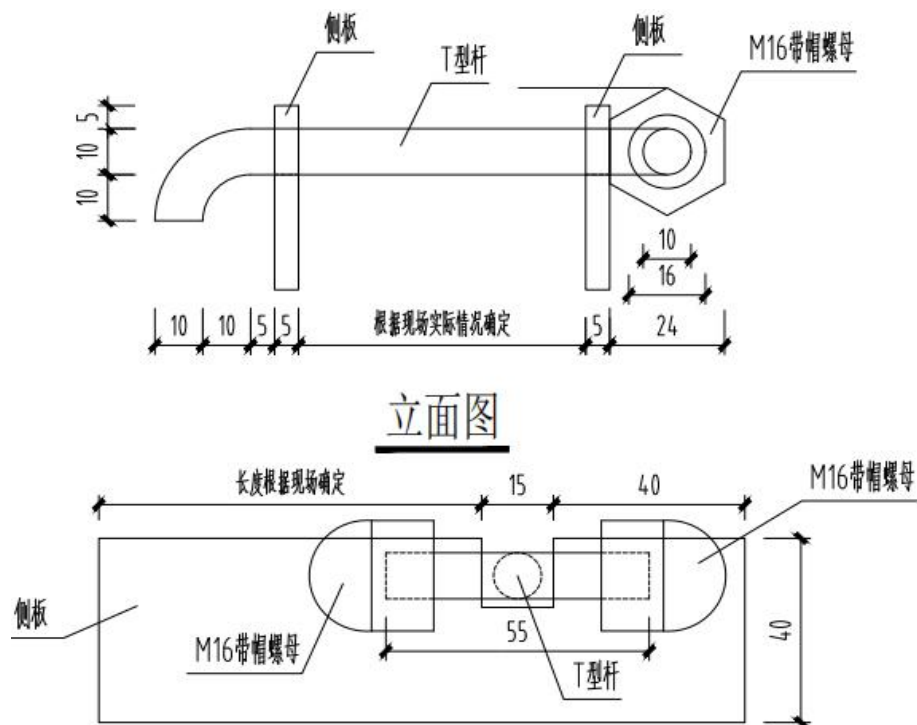



图3 施工图

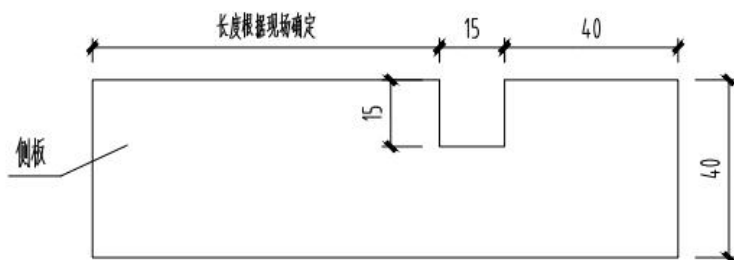

说明:

- 1、304不锈钢T型杆直径10mm;
- 2、304不锈钢带帽螺母M16，六角对边24mm，六角厚度13mm，总高度26mm;
- 3、304不锈钢型侧板，厚度5mm，304不锈钢L型侧板，厚度5mm;
- 4、将螺母焊接于侧板上，螺母应靠近侧板上边缘（有槽侧为上边缘），需四周满焊，防止后期脱落;
- 5、施工时具体采用I型侧板还是L型侧板根据现场实际情况确定。

图4 施工图

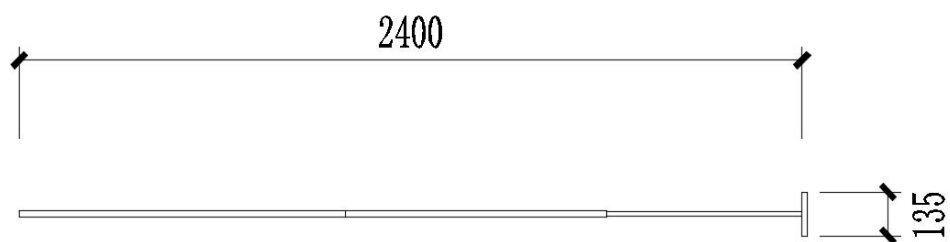

注：可伸缩不锈钢杆，3节，壁厚0.25mm，最长伸开2400mm，最短收缩1000mm；第一节直径15mm，第二节直径19mm，第三节直径22mm。

图5 T型杆



图6 效果图